

Baycom インターネット対応ケーブルモデム 設置手順

Baycom インターネットをご使用になるには、現在使用中のケーブルモデムをBaycom インターネット 対応ケーブルモデムへ交換が必要です。

1 現在使用中のケーブルモデムの取り外し

1-1 ケーブルモデムの電源コードを抜きます。

1-2 LANケーブルを抜きます。

1-3 ケーブルモデム背面の「RF」にある同軸ケーブルの金属の部分を、スパナなどで図1のように反時計回りに回し、同軸ケーブルを抜きます。※1



図1 RFコネクタ

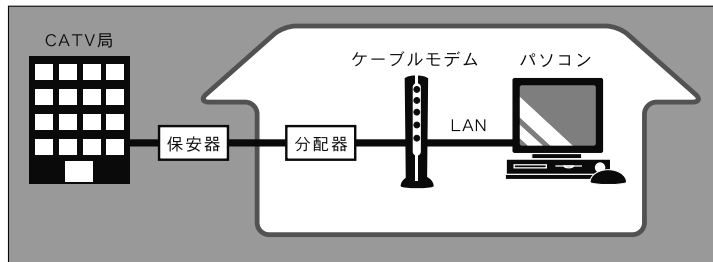


図2 現在の接続構成図

2 Baycom インターネット対応ケーブルモデムの設置

2-1 ご使用の前に、以下の内容物が入っているかご確認下さい。



- ① モデム本体
- ② LANケーブル
- ③ モデムスタンド
- ④ ACアダプタ

図3 パッケージ内容

※モデムスタンドは機種によって本体と一体型場合があります。付属品に同梱されていない場合は本体側をご確認ください。

2-2 図4のように各ケーブル等を取り付けます。モデム、パソコン(またはルータ)はあらかじめ電源を切った(off)状態で接続してください。

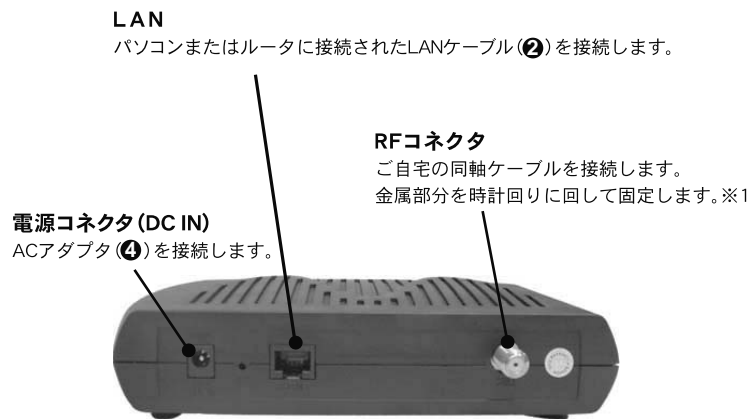


図4 モデム背面図

2-3 電源コードを接続します。(自動的に電源が入ります)

2-4 その後、2~3分程度で図5のようなモデムランプ状態になることを確認します。

※PCランプはパソコンの機種によっては点灯する場合があります。

※データ通信時は、DATAランプが点滅します。

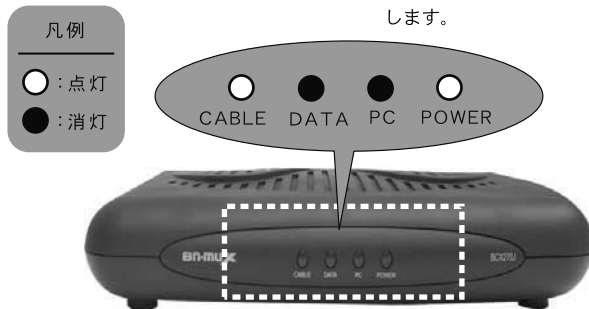


図5 モデムランプ状態

2-5 ケーブルモデムの「Cable」ランプ点灯を確認後にパソコンを起動します。

(すでに起動されていた場合は再起動してください。また、ルータをご利用の場合はルータを再起動してください。)

2-6 インターネットに接続できるか確認してください。

2-7 以下の弊社速度測定サイトにて接続速度が変更されていることを確認してください。

速度測定サイト

<http://speed-test.bai.ne.jp/speedtest.html>

注意事項

- ※1 同軸ケーブルを抜き差しする際に、芯線に触れないでください。
- ※2 モデム本体は放熱口を上面にして設置してください。
- ※ ルータご利用の場合はインターネット接続前にルータのリセットが必要です。

モデム接続に関するお問い合わせは… 【お客様センター】0120-40-1173 (受付時間 9:00~20:00年中無休)

※20:00以降のケーブルテレビサービスの映像不良、ケーブルプラス電話の通話不良などのトラブルは0120-929-173へお掛けください。